

## Bedömning av varmförzinkat stål enligt kapitel 6.1 i standarden EN ISO 1461

### Följande är inte accepterat:

Blåsor, dvs upphöjda områden utan underliggande beläggning.





Råheter och vassa punkter, om dessa kan orsaka skador.



Obelagda områden

Mindre, enstaka områden kan accepteras.

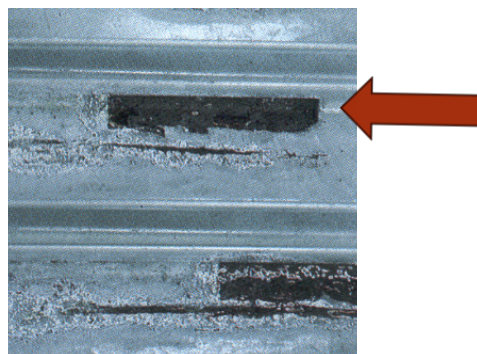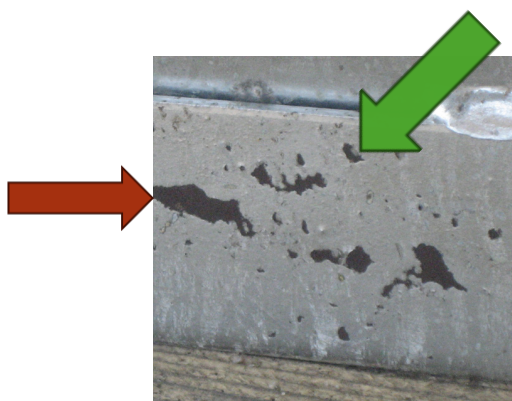


Flussrester



Flussrester och zinkaska ska avlägsnas där de kan påverka den avsedda användningen av den varmförzinkade föremålet eller dess korrosionsbeständighet, om inte åtkomsten är begränsad, till exempel inuti ihåliga sektioner.

## Följande är inte reklammationsgrundande:


Förekomsten av mörkare eller ljusare grå ytor, till exempel ett cellformigt mönster eller mörka, gråa områden på en i övrigt ljus yta.

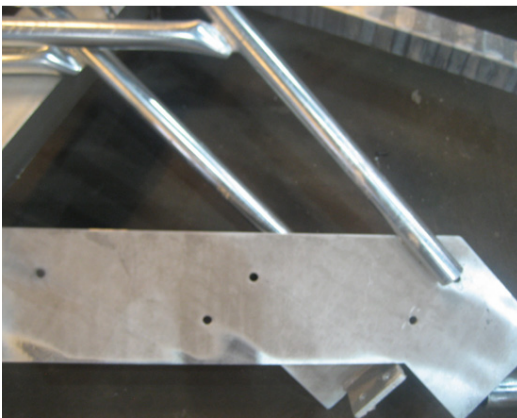

Ojämheter, t ex apelsinyta.



## Vitrost

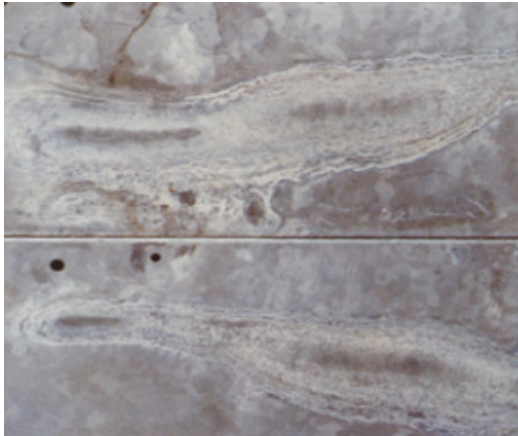

Förekomst av vitrost är inte orsak till reklamation, förutsatt att zinkbelägningens tjocklek ligger över dess specificerade minimivärde.

## Läckage från svetsar och spalter

